Varianttabell			
E-nummer	Ytbehandling (utöver varmförzinkning)	Kulör	Glanstal
7780757	Rotlackerad	-	-
7780407	Pulverlackerad	RAL 9005	GL 65
7780453	Termoplastad	RAL 7023	-
7780454	Termoplastad	RAL 9005	-
7780455	Termoplastad	RAL 6009	-

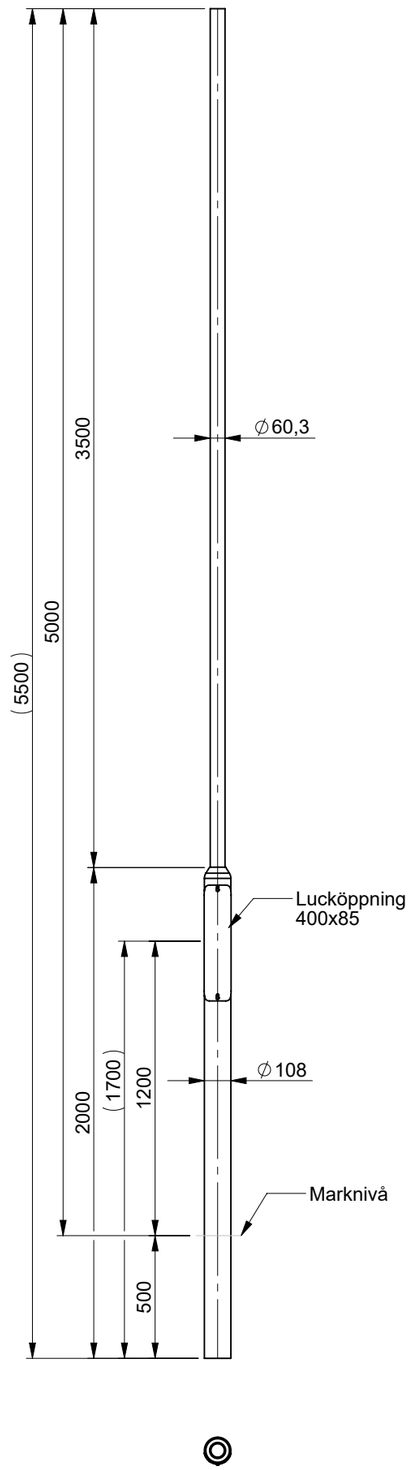

Övriga anvisningar

- Tillverkad enligt: SS-EN 40
- Varmförzinkad enligt: SS-EN 1461
- Där annat inte anges gäller generell tolerans.
- Skarpa kanter brutna
- Övrig dokumentation
  - I0006 - Upphängningshål stolpar

moramast

This drawing and all oppurtenant matter shall remain the company Mora Mast AB property. They shall not without our written permission, either in their original state or with any changes be copied or manifolded,shown to or in any other way communicated to or handed over to any part.

Material:	Generell tolerans: SS-EN 40	Ritad av: TH	Datum: 2013-04-11	Skala: 1:25
Benämning: MMSH50 L		Godk. av: BÅ	Godk./Datum: 2025-04-16	Format: A3
Ritningsnr: **7780707**	Vikt: 29.79 kg	Rev: D	Status: Released	Blad: 1/1