


1		2	
Varianttabell			
E-nummer	Ytbehandling (utöver varmförzinkning)	Kulör	Glanstal
7780758	Rotlackerad	-	-
7780408	Pulverlackerad	RAL 9005	GL 65

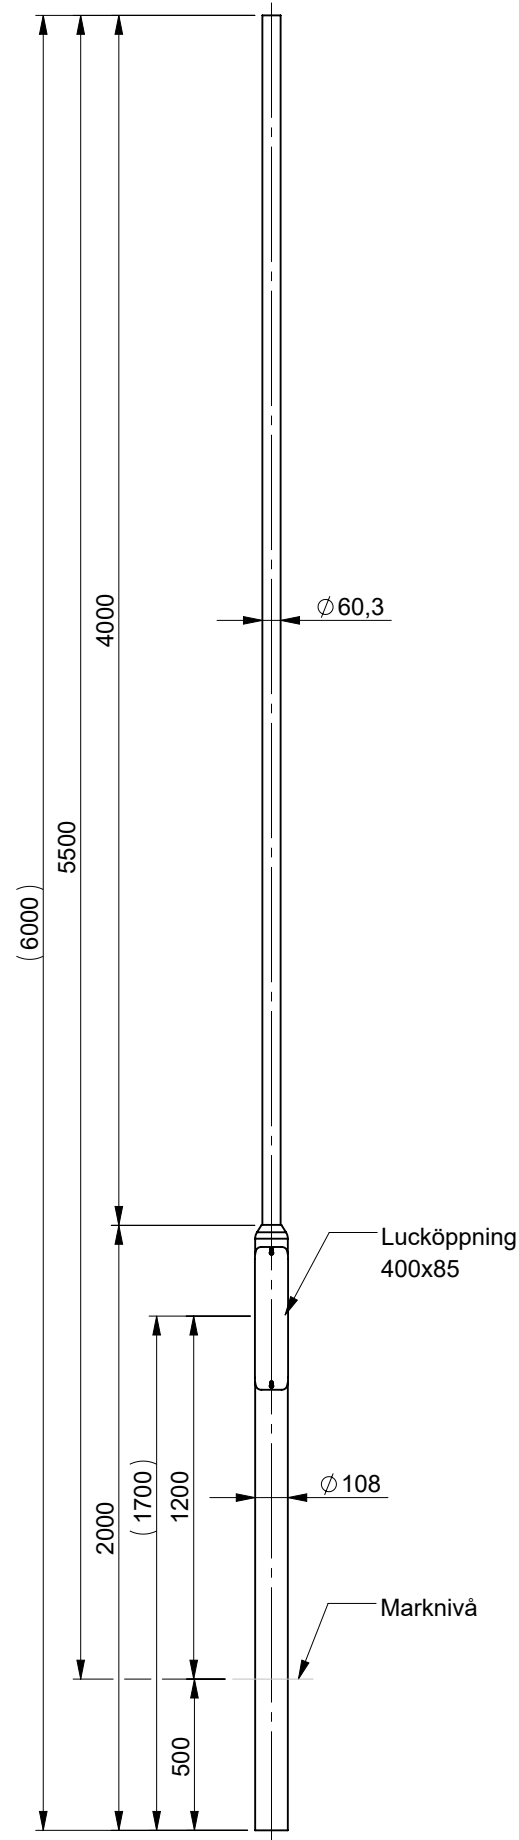

Övriga anvisningar

- Tillverkad enligt: SS-EN 40
- Varmförzinkad enligt: SS-EN 1461
- Där annat inte anges gäller generell tolerans.
- Skarpa kanter brutna
- Övrig dokumentation
 - I0006 - Upphållningshåll stolpar