

ABSORBENT NE GÅ-SAFE 60E20

ABSORBENT NE GÅ-SAFE 60E20

Stolpe

Art.nr	E-nummer	Beskrivning	Vikt
V03 786 07V	7771656	Absorbent NE GÅ-SAFE 60E20 100NE2	59 kg

Tillbehör

Art.nr	E-nummer	Beskrivning	Vikt
V06 005 12	7771542	Fundament SJR-1.3	240 kg

TEKNISK SPECIFIKATION

STANDARD SS-EN 40-5, SS-EN 12767, SS-EN ISO 1461

CE-INTYG 0416-CPD-3610-06

EFTERGIVLIGHETSKLASS 100NE2

YTBEHANDLING Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461 och våtlackerad klassiskt blå (RAL 5017).


MATERIAL

- Stolpkropp och toppstycke – Stål
- Skruvsats – 3 st gängstift insex M10x20 A2
- Lucks kruvar – 2 st Torx PIM M8x15 A2 med stoppbricka i nylon
- Jordnings-och insatsskruvar – 2 st insex MC6S 6x16 A2
- Delbar täckhuv – Polyeten
- Reflexer

FORM Konisk 18-sidig stolpkropp med runt toppstycke. Utanpåliggande lucka.

BELASTNING Enligt SS-EN 40-5 med partialfaktorer γ_f enligt Klass A. Utböjning max enligt Klass 1. Tabellen är giltig för en armatur med vindyta $\leq 0,1 \text{ m}^2$ och vikt 12 kg. Vid större eller tyngre armatur kontakta oss för hållfasthetskontroll.

Terrängklass	Referensvind m/s				
	22	23	24	25	26
I: KUSTNÄRA	OK	OK	OK	OK	OK
II: INLAND	OK	OK	OK	OK	OK
III: BEBYGGELSE	OK	OK	OK	OK	OK

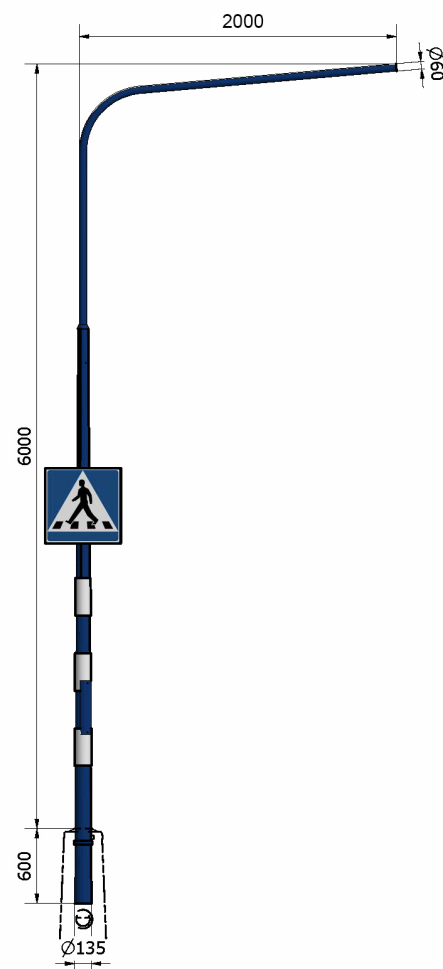

Reservdelar

Art.nr	Beskrivning
V03 749 22V	Stolpkropp NE 60/2
V03 760 04V	Enkelarm E20/2
7771636 / Y01 101 01	Skrusats arm/toppstycke
V03 790 05V	Lucka 60/2
Y01 101 03	Lucks kruv
Y03 101 03	Stoppbricka till luckskruv
7771014	Delbar täckhuv