

# ABSORBENT HE 100E35

10 M MED ENKELARM 3,5 M

## Stolpe

| Art.nr     | E-nummer | Beskrivning                | Vikt   |
|------------|----------|----------------------------|--------|
| V03 710 10 | 7774418  | Absorbent HE 100E35 100HE2 | 137 kg |


## Tillbehör

| Art.nr     | E-nummer | Beskrivning         | Vikt   |
|------------|----------|---------------------|--------|
| V06 005 15 | 7771547  | Fundament SJ-4/1500 | 560 kg |

## TEKNISK SPECIFIKATION

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STANDARD</b>             | SS-EN 40-5, SS-EN 12767, SS-EN ISO 1461                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CE-INTYG</b>             | 0416-CPD-3610-06                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>EFTERGIVLIGHETSKLASS</b> | 100HE2                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>YTBEHANDLING</b>         | Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461 och rotlackerad upp till underkant lucka. Kan även levereras helbelagd med våtlack, pulverlack eller termoplast.                                                                                                                    |
| <b>MATERIAL</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>Stolpkropp och toppstycke – Stål</li><li>Skrufsats – 3 st gängstift insex M10x20 A2</li><li>Luckskravar – 2 st Torx PIM M8x15 A2 med stoppbricka i nylon</li><li>Jordnings- och insatsskravar – 2 st insex MC6S 6x16 A2</li></ul> |
| <b>FORM</b>                 | Konisk 18-sidig stolpkropp med runt toppstycke. Utanpåliggande lucka.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>BELASTNING</b>           | Enligt SS-EN 40-5 med partialfaktorer $\gamma_f$ enligt Klass A. Utböjning max enligt Klass 1. Tabellen är giltig för en armatur med vindyta $\leq 0,15$ m <sup>2</sup> och vikt $\leq 15$ kg. Vid större eller tyngre armatur kontakta oss för hållfasthetskontroll.   |

| Terräng-klass   | Referensvind m/s |    |    |    |    |
|-----------------|------------------|----|----|----|----|
|                 | 22               | 23 | 24 | 25 | 26 |
| I: Kustnära     | ok               | ok | -  | -  | -  |
| II: Inland      | ok               | ok | ok | ok | ok |
| III: Bebyggelse | ok               | ok | ok | ok | ok |

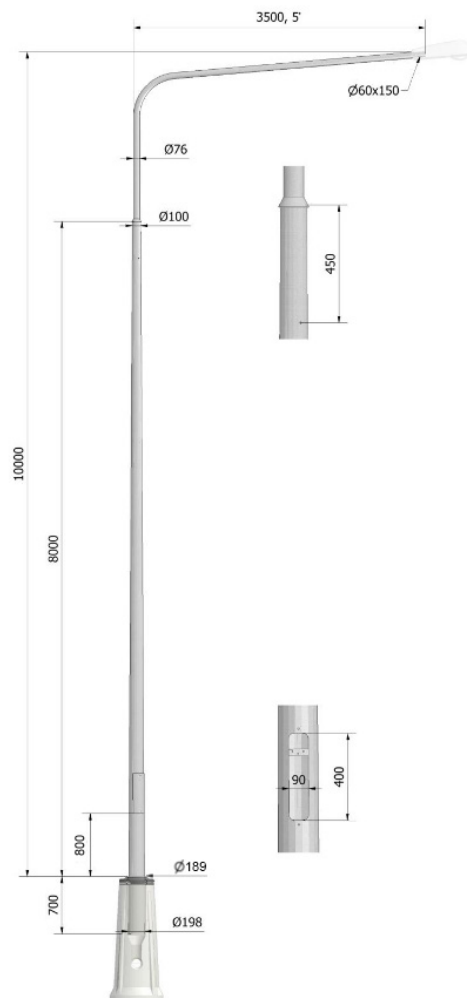

## Reservdelar

| Art.nr               | Beskrivning                |
|----------------------|----------------------------|
| 7771598 / V03 751 04 | Stolpkropp HE 100/4        |
| 7771607 / V03 760 17 | Enkelarm E35/4             |
| 7771636 / Y01 101 01 | Skrufsats arm/toppstycke   |
| V03 790 30           | Lucka 100/4                |
| Y01 101 03           | Luckskrav                  |
| Y03 101 03           | Stoppbricka till luckskrav |
| V06 005 23           | Tättningsring JK 4 200-224 |