

ABSORBENT HE 120D0

12 M FÖR TVÅ SIDOMONTERADE ARMATURER 180°



Stolpe

Art.nr	E-nummer	Beskrivning	Vikt
V03 712 02	7774427	Absorbent HE 120D0 100HE2	123 kg

Tillbehör

Art.nr	E-nummer	Beskrivning	Vikt
V06 005 15	7771547	Fundament SJ-4/1500	560 kg

TEKNISK SPECIFIKATION

STANDARD SS-EN 40-5, SS-EN 12767, SS-EN ISO 1461

CE-INTYG 0416-CPD-3610-06

EFTERGIVLIGHETSKLASS 100HE2

YTBEHANDLING Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461 och rotlackerad upp till underkant lucka. Kan även levereras helbelagd med våtlack, pulverlack eller termoplast.


MATERIAL

- Stolpkropp och toppstycke – Stål
- Skruvsats – 3 st gängstift insex M10x20 A2
- Luckskruvar – 2 st Torx PIM M8x15 A2 med stoppbricka i nylon
- Jordnings- och insatsskruvar – 2 st insex MC6S 6x16 A2
- Delbar täckhuv – Polyeten

FORM Konisk 18-sidig stolpkropp med runt toppstycke. Utanpåliggande lucka.

BELASTNING Enligt SS-EN 40-5 med partialfaktorer γ_f enligt Klass A. Utböjning max enligt Klass 1. Tabellen är giltig för en armatur med vindyta $\leq 0,15 \text{ m}^2$ och vikt $\leq 15 \text{ kg}$. Vid större eller tyngre armatur kontakta oss för hållfasthetskontroll.

Terrängklass	Referensvind m/s				
	22	23	24	25	26
I: KUSTNÄRA	OK	OK	OK	OK	OK
II: INLAND	OK	OK	OK	OK	OK
III: BEBYGGELSE	OK	OK	OK	OK	OK

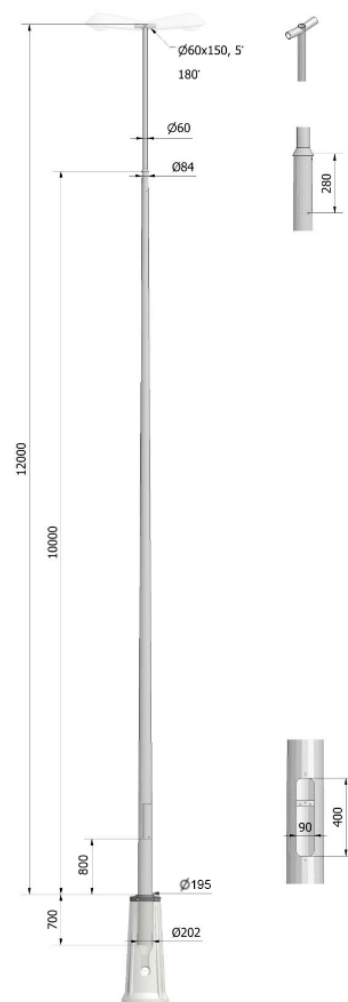

Reservdelar

Art.nr	Beskrivning
7771597 / V03 752 02	Stolpkropp HE 120/2
7771619 / V03 762 23	Toppstycke D0/2
7771636 / Y01 101 01	Skrusats arm/toppstykke
V03 790 35	Lucka 120/2
Y01 101 03	Luckskruv
Y03 101 03	Stoppbricka till luckskruv
7772366	Delbar huv