

ABSORBENT HE 80Y0

8 M FÖR TRE SIDOMONTERADE ARMATURER 120°



Stolpe

Art.nr	E-nummer	Beskrivning	Vikt
V03 708 03	7771576	Absorbent HE 80Y0 70HE3	73 kg


Tillbehör

Art.nr	E-nummer	Beskrivning	Vikt
V06 005 13	7771546	Fundament SJ-2	290 kg

TEKNISK SPECIFIKATION

STANDARD	SS-EN 40-5, SS-EN 12767, SS-EN ISO 1461
CE-INTYG	0416-CPD-3610-06
EFTERGIVLIGHETSKLASS	70HE3
YTBEHANDLING	Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461 och rotlackerad upp till underkant lucka. Kan även levereras helbelagd med våtlack, pulverlack eller termoplast.
MATERIAL	- Stolpkropp och toppstycke – Stål - Skrufsats – 3 st gängstift insex M10x20 A2 - Luckskrurar – 2 st Torx PIM M8x15 A2 med stoppbricka i nylon - Jordnings- och insatsskrurar – 2 st insex MC6S 6x16 A2
FORM	Konisk 18-sidig stolpkropp med runt toppstycke. Utanpåliggande lucka.
BELASTNING	Enligt SS-EN 40-5 med partialfaktorer yf enligt Klass A. Utböjning max enligt Klass 1. Tabellen är giltig för en armatur med vindyta $\leq 0,15 \text{ m}^2$ och vikt $\leq 15 \text{ kg}$. Vid större eller tyngre armatur kontakta oss för hållfasthetskontroll.

Terräng-klass	Referensvind m/s				
	22	23	24	25	26
I: Kustnära	ok	ok	ok	ok	ok
II: Inland	ok	ok	ok	ok	ok
III: Bebyggelse	ok	ok	ok	ok	ok

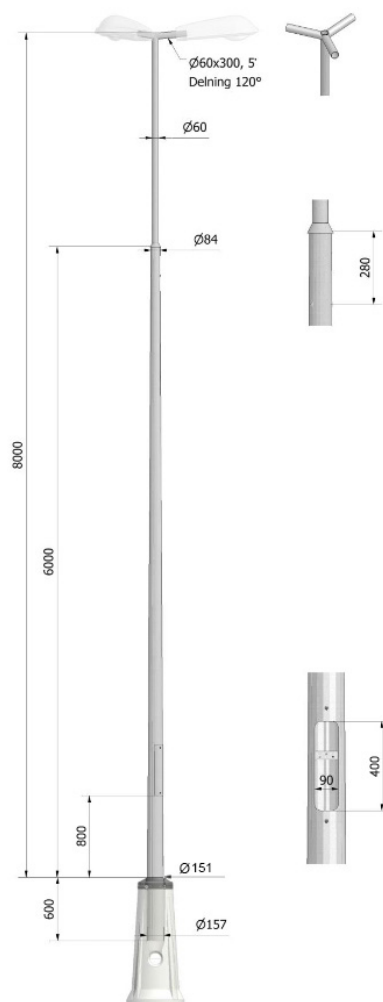

Reservdelar

Art.nr	Beskrivning
7771595 / V03 750 02	Stolpkropp HE 80/2
7771620 / V03 762 33	Toppstycke Y0/2
7771636 / Y01 101 01	Skrufsats arm/toppstykke
V03 790 15	Lucka 80/2
Y01 101 03	Luckskruv
Y03 101 03	Stoppbricka till luckskruv
7771552 / V06 005 14	Tättningsring JK 2-3