

ABSORBENT NE 60E20

6 M MED ENKELARM 2 M



Stolpe

Art.nr	E-nummer	Beskrivning	Vikt
V03 706 27	7771557	Absorbent NE 60E20 100NE2	59 kg

Tillbehör


Art.nr	E-nummer	Beskrivning	Vikt
V06 005 12	7771542	Fundament SJR-1.3	240 kg

TEKNISK SPECIFIKATION

STANDARD	SS-EN 40-5, SS-EN 12767, SS-EN ISO 1461
CE-INTYG	0416-CPD-3610-06
EFTERGIVLIGHETSKLASS	100NE2
YTBEHANDLING	Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461 och rotlackerad upp till underkant lucka. Kan även levereras helbelagd med våtlack, pulverlack eller termoplast.
MATERIAL	<ul style="list-style-type: none">Stolpkropp och toppstycke – StålSkruksats – 3 st gängstift insex M10x20 A2Luckskravar – 2 st Torx PIM M8x15 A2 med stoppbricka i nylonJordnings- och insatsskravar – 2 st insex MC6S 6x16 A2
FORM	Konisk 18-sidig stolpkropp med runt toppstycke. Utanpåliggande lucka.

BELASTNING	Enligt SS-EN 40-5 med partialfaktorer γ_f enligt Klass A. Utböjning max enligt Klass 1. Tabellen är giltig för en armatur med vindyta $\leq 0,15 \text{ m}^2$ och vikt $\leq 15 \text{ kg}$. Vid större eller tyngre armatur kontakta oss för hållfasthetskontroll.
-------------------	---

Terräng- klass	Referensvind m/s				
	22	23	24	25	26
I: Kustnära	ok	ok	ok	ok	ok
II: Inland	ok	ok	ok	ok	ok
III: Bebyggelse	ok	ok	ok	ok	ok

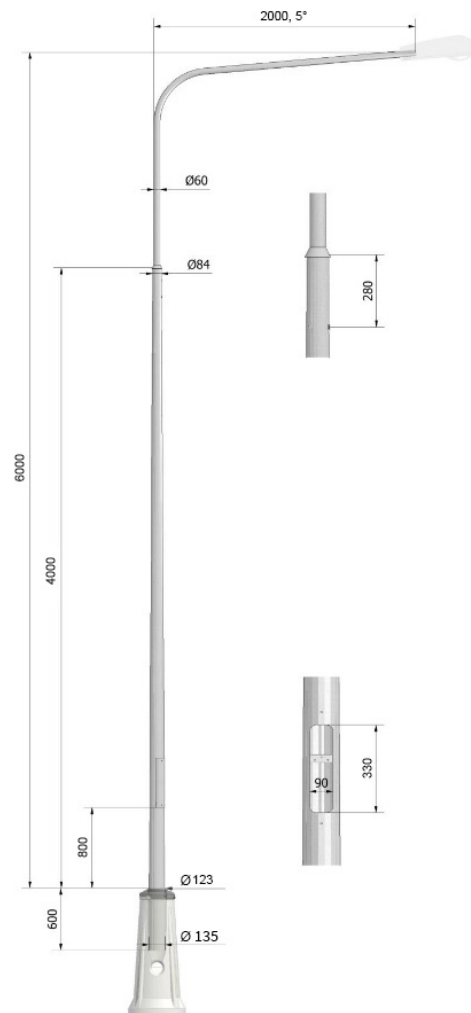

Reservdelar

Art.nr	Beskrivning
7771600 / V03 749 22	Stolpkropp NE 60/2
7771605 / V03 760 04	Enkelarm E20/2
7771636 / Y01 101 01	Skruksats arm/toppstykke
V03 790 05	Lucka 60/2
Y01 101 03	Luckskrav
Y03 101 03	Stoppbricka till luckskrav
7771551 / V06 005 16	Tätningring JK 1-3

Moramast AB Vattugatan 11 SE-792 36 Mora, Sweden

Tel +46-250 59 20 90, Web <https://moramast.se>

a SAFEROAD company