

ABSORBENT NE 80D10

8 M MED DUBBELARM 1 M



Stolpe

Art.nr	E-nummer	Beskrivning	Vikt
V03 708 31	7771572	Absorbent NE 80D10 100NE2	64 kg


Tillbehör

Art.nr	E-nummer	Beskrivning	Vikt
V06 222 12	7771543	Fundament SJR-2	290 kg

TEKNISK SPECIFIKATION

STANDARD	SS-EN 40-5, SS-EN 12767, SS-EN ISO 1461
CE-INTYG	0416-CPD-3610-06
EFTERGIVLIGHETSKLASS	100NE2
YTBEHANDLING	Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461 och rotlackerad upp till underkant lucka. Kan även levereras helbelagd med våtlack, pulverlack eller termoplast.
MATERIAL	<ul style="list-style-type: none">• Stolpkropp och toppstycke – Stål• Skruvsats – 3 st gängstift insex M10x20 A2• Luckskruvar – 2 st Torx PIM M8x15 A2 med stoppbricka i nylon• Jordnings- och insatsskruvar – 2 st insex MC6S 6x16 A2
FORM	Konisk 18-sidig stolpkropp med runt toppstycke. Utanpåliggande lucka.
BELASTNING	Enligt SS-EN 40-5 med partialfaktorer γ_f enligt Klass A. Utböjning max enligt Klass 1. Tabellen är giltig för en armatur med vindyta $\leq 0,15$ m ² och vikt ≤ 15 kg. Vid större eller tyngre armatur kontakta oss för hållfasthetskontroll.

Terräng- klass	Referensvind m/s				
	22	23	24	25	26
I: Kustnära	ok	ok	ok	ok	ok
II: Inland	ok	ok	ok	ok	ok
III: Bebyggelse	ok	ok	ok	ok	ok

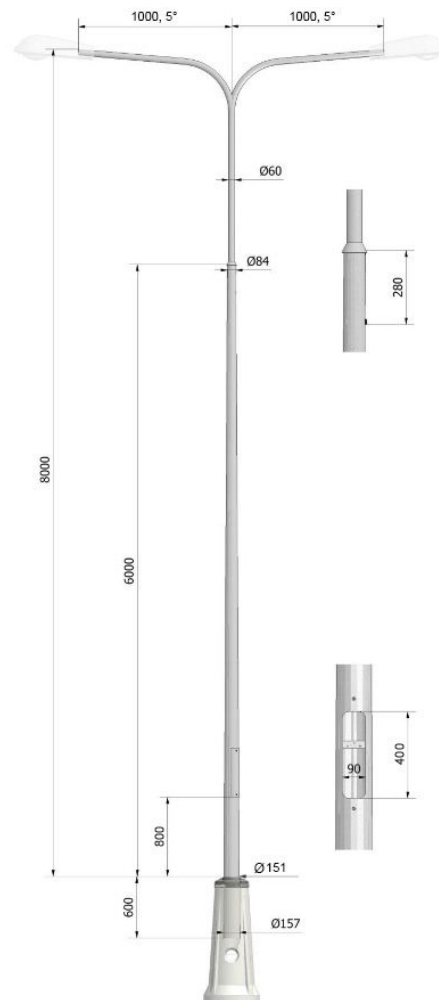

Reservdelar

Art.nr	Beskrivning
7771601 / V03 750 22	Stolpkropp NE 80/2
7771608 / V03 761 02	Dubbelarm D10/2
7771636 / Y01 101 01	Skruvsats arm/toppstycke
V03 790 15	Lucka 80/2
Y01 101 03	Luckskruv
Y03 101 03	Stoppbricka till luckskruv
V06 005 21	Tätningring JK 2-3

Moramast AB Vattugatan 11 SE-792 36 Mora, Sweden

Tel +46-250 59 20 90, Web <https://moramast.se>

a SAFEROAD company