

# ABSORBENT NE 80E0

## 8 M FÖR EN SIDOMONTERAD ARMATUR



| Stolpe     |          |                          |        |
|------------|----------|--------------------------|--------|
| Art.nr     | E-nummer | Beskrivning              | Vikt   |
| V03 708 21 | 7771564  | Absorbent NE 80E0 100NE2 | 56 kg  |
| Tillbehör  |          |                          |        |
| Art.nr     | E-nummer | Beskrivning              | Vikt   |
| V06 222 12 | 7771543  | Fundament SJR-2          | 290 kg |

### TEKNISK SPECIFIKATION

**STANDARD** SS-EN 40-5, SS-EN 12767, SS-EN ISO 1461

**CE-INTYG** 0416-CPD-3610-06

**EFTERGIVLIGHETSKLASS** 100NE2

**YTBEHANDLING** Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461 och rotlackerad upp till underkant lucka. Kan även levereras helbelagd med våtlack, pulverlack eller termoplast.


**MATERIAL**

- Stolpkropp och toppstycke – Stål
- Skruvsats – 3 st gängstift insex M10x20 A2
- Luckskruvar – 2 st Torx PIM M8x15 A2 med stoppbricka i nylon
- Jordnings- och insatsskruvar – 2 st insex MC6S 6x16 A2
- Delbar täckhuv – Polyeten

**FORM** Konisk 18-sidig stolpkropp med runt toppstycke. Utanpåliggande lucka.

**BELASTNING** Enligt SS-EN 40-5 med partialfaktorer yf enligt Klass A. Utböjning max enligt Klass 1. Tabellen är giltig för en armatur med vindyta  $\leq 0,15 \text{ m}^2$  och vikt  $\leq 15 \text{ kg}$ . Vid större eller tyngre armatur kontakta oss för hållfasthetskontroll.

| Terrängklass    | Referensvind m/s |    |    |    |    |
|-----------------|------------------|----|----|----|----|
|                 | 22               | 23 | 24 | 25 | 26 |
| I: KUSTNÄRA     | OK               | OK | OK | OK | OK |
| II: INLAND      | OK               | OK | OK | OK | OK |
| III: BEBYGGELSE | OK               | OK | OK | OK | OK |

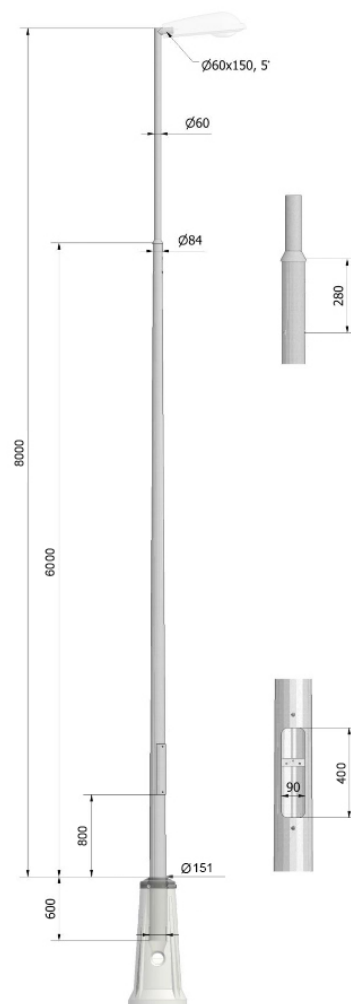

### Reservdelar

| Art.nr               | Beskrivning                |
|----------------------|----------------------------|
| 7771601 / V03 750 22 | Stolpkropp NE 80/2         |
| 7771618 / V03 762 13 | Toppstycke E0/2            |
| 7771636 / Y01 101 01 | Skrusats arm/toppstykke    |
| V03 790 15           | Lucka 80/2                 |
| Y01 101 03           | Luckskruv                  |
| Y03 101 03           | Stoppbricka till luckskruv |
| 7771018              | Delbar huv                 |