
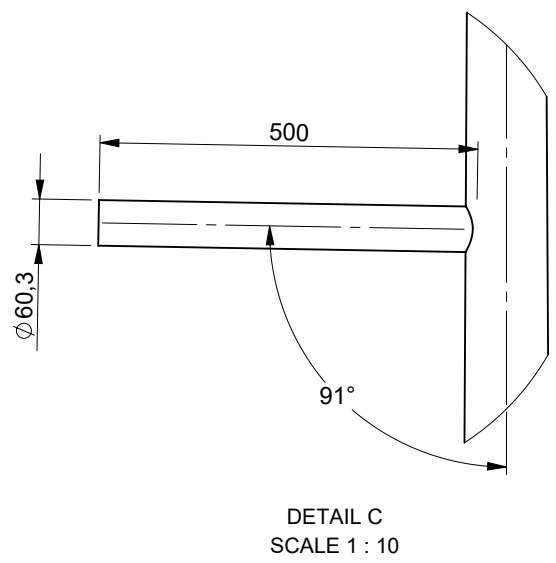
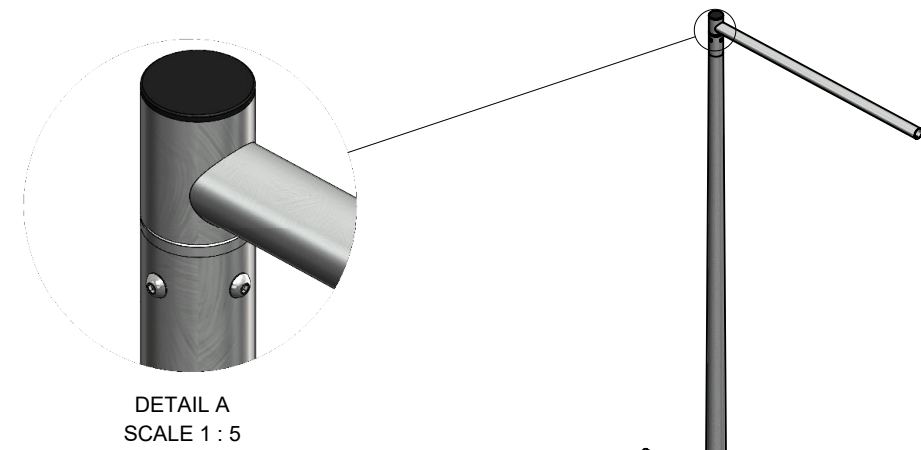
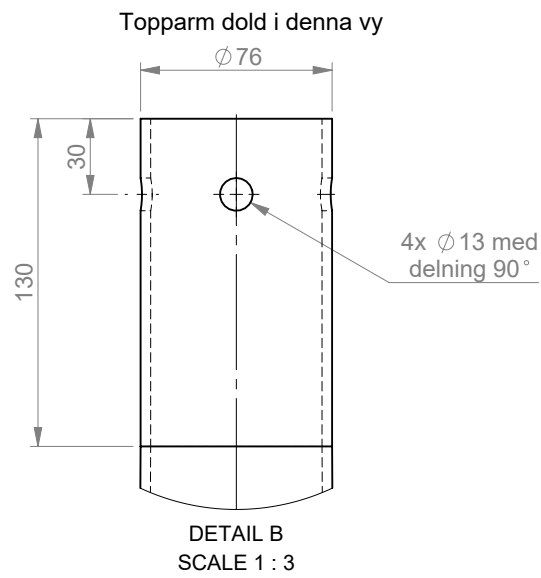


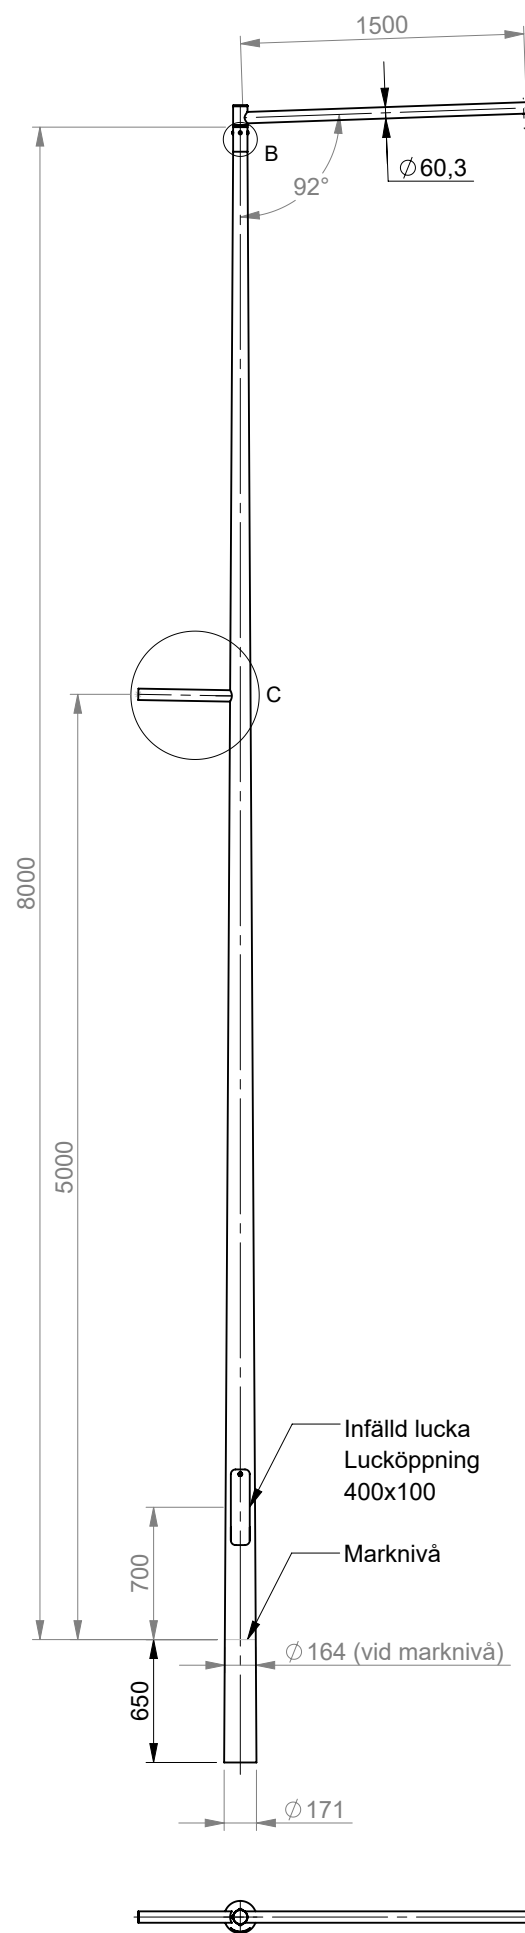

- Övriga anvisningar**
- Tillverkad enligt: SS-EN 40
 - Varmförzinkad enligt: SS-EN 1461
 - Där annat inte anges gäller generell tolerans.
 - Skarpa kanter brutna

Konicitet 11 mm/m

 moramast	Material:		Generell tolerans:		Ritad av:	Datum:	Skala:
			SS-EN 40		MG	2022-09-06	1:40
	Benämning:		Godk. av:		BA	Godk./Datum:	Format:
	KLS 80-50/76-164 E15-05 AD60		Rev:		A	2022-09-23	A3
	Ritningsnr:		Vikt:		Status:		Blad:
	SS801285		110.57 kg		Released		1/1