


## Ørstafundament c/c 200mm, H=1250 mm

Ørstafundamentet leveres CombiCoat®-behandlet (varmforsinket og pulverlakkert) i henhold til Statens Vegvesen sine anbefalinger i Håndbok R310 punkt 5.3.6.

Fundamentet har tosidig kabelinnføring med valgfri høyde på kabelinntak, spaltebredde 76mm. Det er mulig å koble til trekkerør ø110 ved hjelp av trekkerørsmuffe. Boltene er utskiftbare og mastens fotplate vil dekke fundamenttoppen.

### TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:

Etter at lysmasten er montert på fundamentet skal mutterne trekkes til med et tiltrekingsmoment på minimum 200 Nm.

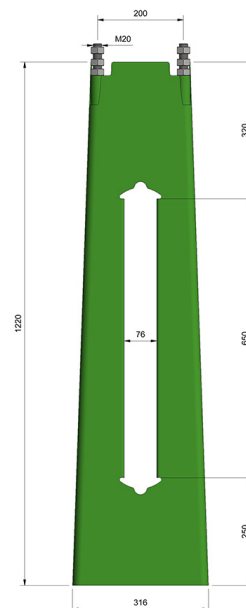

## Tekniske data

Artikkelnummer	3520200C
Elnummer	3640428
GTIN	7052250002658
Overflatebehandling	CombiCoat®
Resirkulert stål	20-30%
C/C bolter	200 mm
Høyde	1250
Type	Stålfundament
Dimensjon	M20
Vekt	38 kg
Materialkvalitet	S235
CE godkjent	Ja
Lagerført	Ja