

MORAMAST HÖGMAST 12 M

FACKVERKSMAST




Fackverksmast

Art.nr	E-nummer	Benämning	Vikt
SS900007	7780301	MMHM120/200-250 F1	224 kg

TEKNISK SPECIFIKATION

STANDARD	SS-EN 1090, SS-EN ISO 1461
CE-INTYG	1325-CPR-3070
YTBEHANDLING	Varmförsinkad enligt SS-EN ISO 1461.
MATERIAL	Stål
FORM	Fackverk
BELASTNING	Vid referensvind 26 m/s, terrängklass I, är masten godkänd för ett maximalt montage med vindyta 0,9 m² och last 90 kg. Vid större eller tyngre armatur, kontakta oss för belastningsberäkning. Masten kontrolleras alltid enligt beställarens underlag.

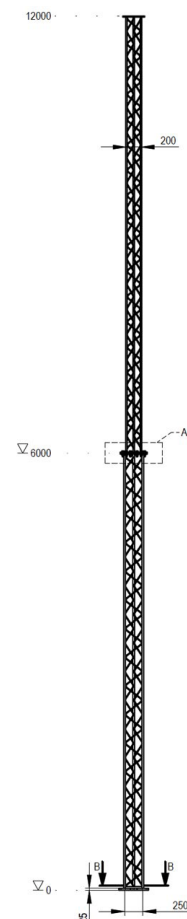

Tillbehör och reservdelar

Art.nr	Beskrivning
7771889	Fundament F1
7780319	Klätterskydd
7780297	Enarmad armaturbalk
7780313	Tvåarmad armaturbalk
7780315	Trearmad armaturbalk
7780316	Fyrarmad armaturbalk
7780317	Femarmad armaturbalk
7780318	Sexarmad armaturbalk
ST3355	Fundamentsadapter, ingår vid beställning av komplett mast