

MORAMAST HÖGMAST 20 M

FACKVERKSMAST




Fackverksmast

Art.nr	E-nummer	Benämning	Vikt
SS900010	7780307	MMHM200/250-450 F2	753 kg

TEKNISK SPECIFIKATION

STANDARD	SS-EN 1090, SS-EN ISO 1461
CE-INTYG	1325-CPR-3070
YTBEHANDLING	Varmförsinkad enligt SS-EN ISO 1461.
MATERIAL	Stål
FORM	Fackverk
BELASTNING	Vid referensvind 26 m/s, terrängklass I, är masten godkänd för ett maximalt montage med vindyta 1,2 m² och last 120 kg. Vid större eller tyngre armatur, kontakta oss för belastningsberäkning. Masten kontrolleras alltid enligt beställarens underlag.

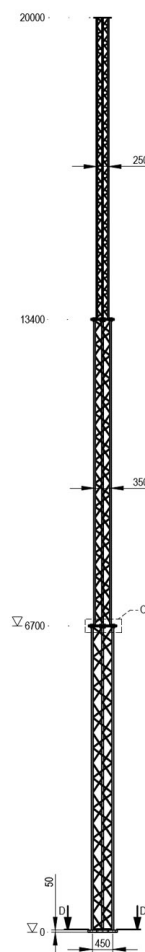

Tillbehör och reservdelar

Art.nr	Beskrivning
7771890	Fundament F2
7780322	Klätterskydd
7780297	Enarmad armaturbalk
7780313	Tvåarmad armaturbalk
7780315	Trearmad armaturbalk
7780316	Fyrmad armaturbalk
7780317	Femarmad armaturbalk
7780318	Sexarmad armaturbalk
ST3358	Fundamentsadapter, ingår vid beställning av komplett mast