




Topplock och skruvar dolda i denna vy

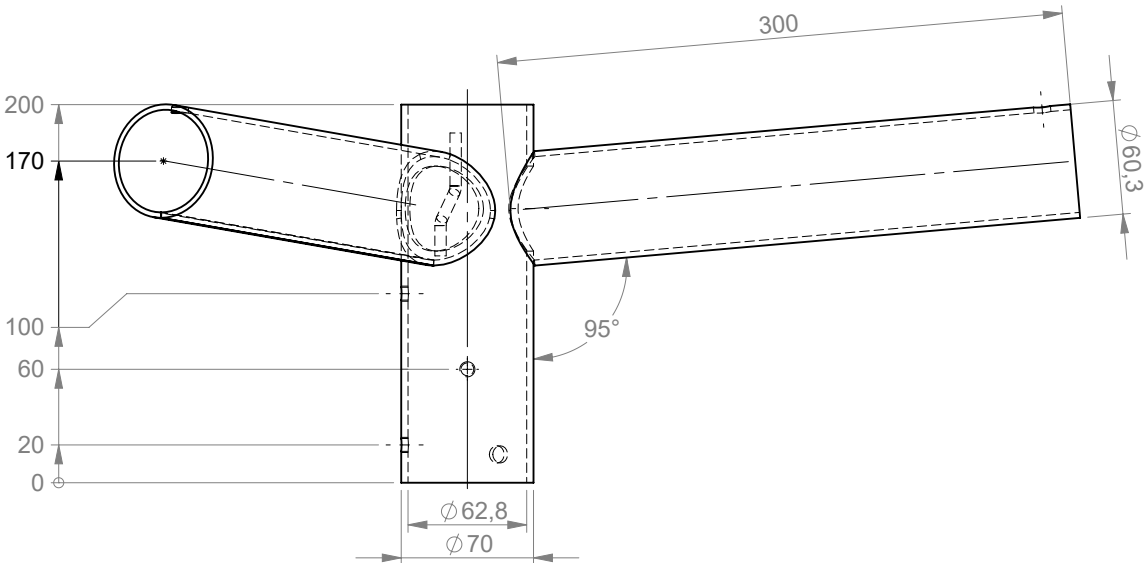


Skruvar dolda i denna vy

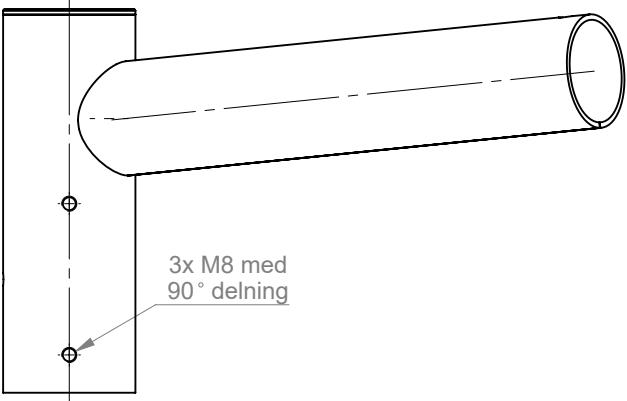

Topplock dolt i denna vy

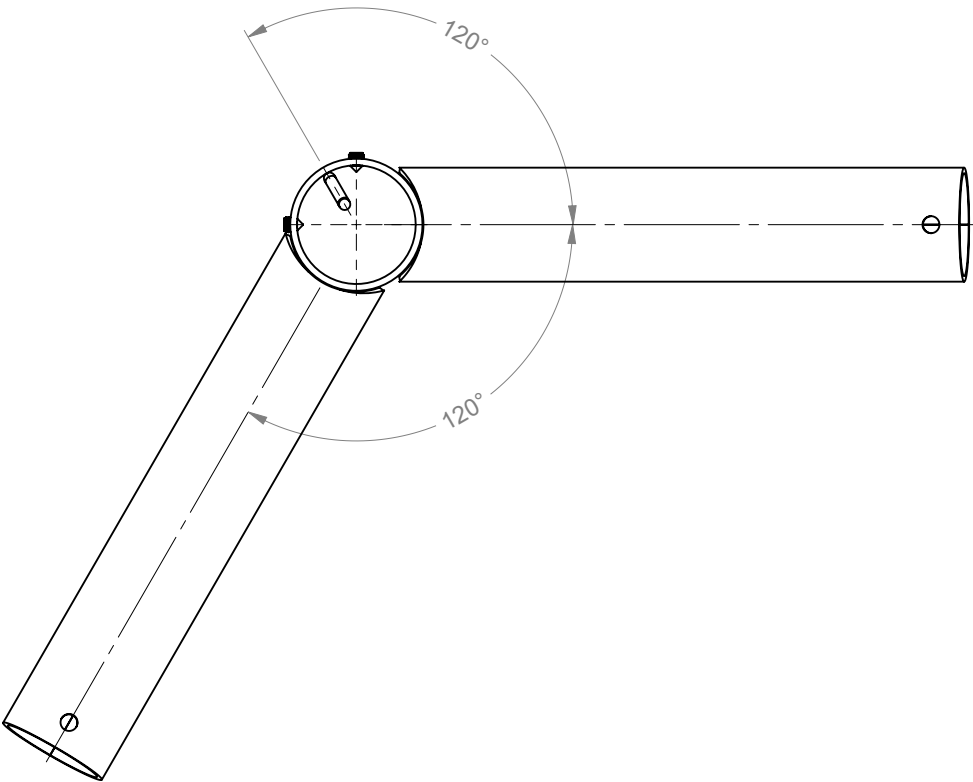

Krok för kabelupphängning

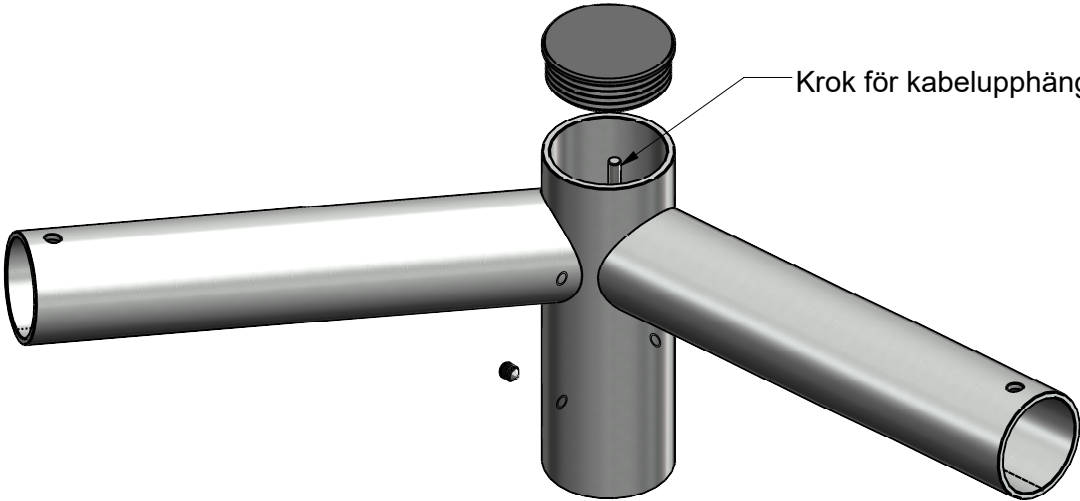

Övriga anvisningar

- E-nummer: 7780436
- Varmförzinkad enligt: SS-EN 1461
- Där annat inte anges gäller generell tolerans.
- Skarpa kanter brutna



This drawing and all oppurtenant matter shall remain the company Mora Mast AB property. They shall not without our written permission, either in their original state or with any changes be copied or manifolded, shown to or in any other way communicated to or handed over to any part.

|                                            |                                 |              |                         |            |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|------------|
| Material:                                  | Generell tolerans: ISO 2768-1 c | Ritad av: EN | Datum: 2021-04-15       | Skala: 1:4 |
| Benämning: Krona 2A L300 D60 T60 V95 DV120 |                                 | Godk. av: BA | Godk./Datum: 2024-04-08 | Format: A3 |
| Ritningsnr: ST2977                         | Vikt: 3.51 kg                   | Rev: B       | Status: Released        | Blad: 1/1  |