Varianttabell				
Artikelnummer	E-nummer	Ytbehandling (utöver varmförzinkning)	Kulör	Glanstal
SS100908	7780536	-	-	-
SS100908-P001	7780664	Pulverlack	RAL 9005	GL 65
SS100908-R003	7780544	Rotlack	-	-

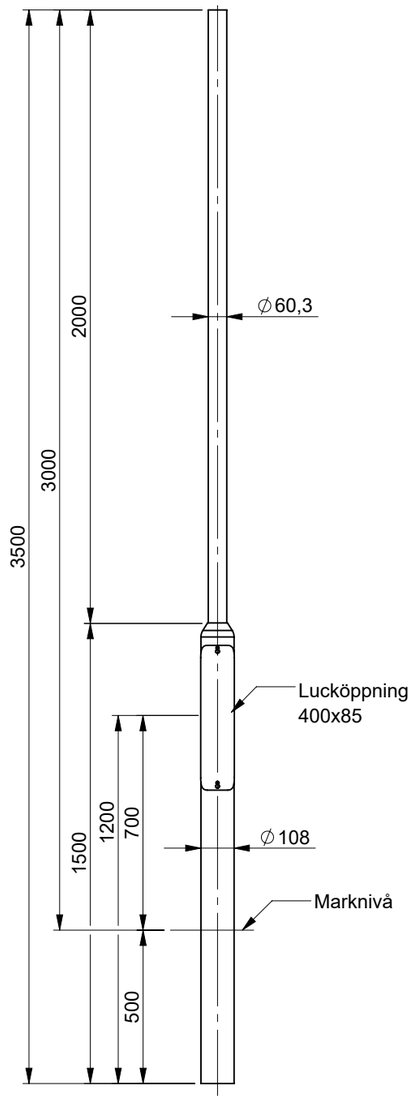

Övriga anvisningar

- Tillverkad enligt: SS-EN 40
- Varmförzinkad enligt: SS-EN 1461
- Där annat inte anges gäller generell tolerans.
- Skarpa kanter brutna
- Övrig dokumentation
  - I0006 - Upphängningshål stolpar

moramast

This drawing and all oppurtenant matter shall remain the company Mora Mast AB property. They shall not without our written permission, either in their original state or with any changes be copied or manifolded,shown to or in any other way communicated to or handed over to any part.

Material:	Generell tolerans: SS-EN 40	Ritad av: MM	Datum: 2025-02-20	Skala: 1:20
Benämning: MM30/60-108 LH700 Lite		Godk. av: BÅ	Godk./Datum: 2026-02-02	Format: A3
Ritningsnr: **SS100908**	Vikt: 17.49 kg	Rev: C	Status: Released	Blad: 1/1