


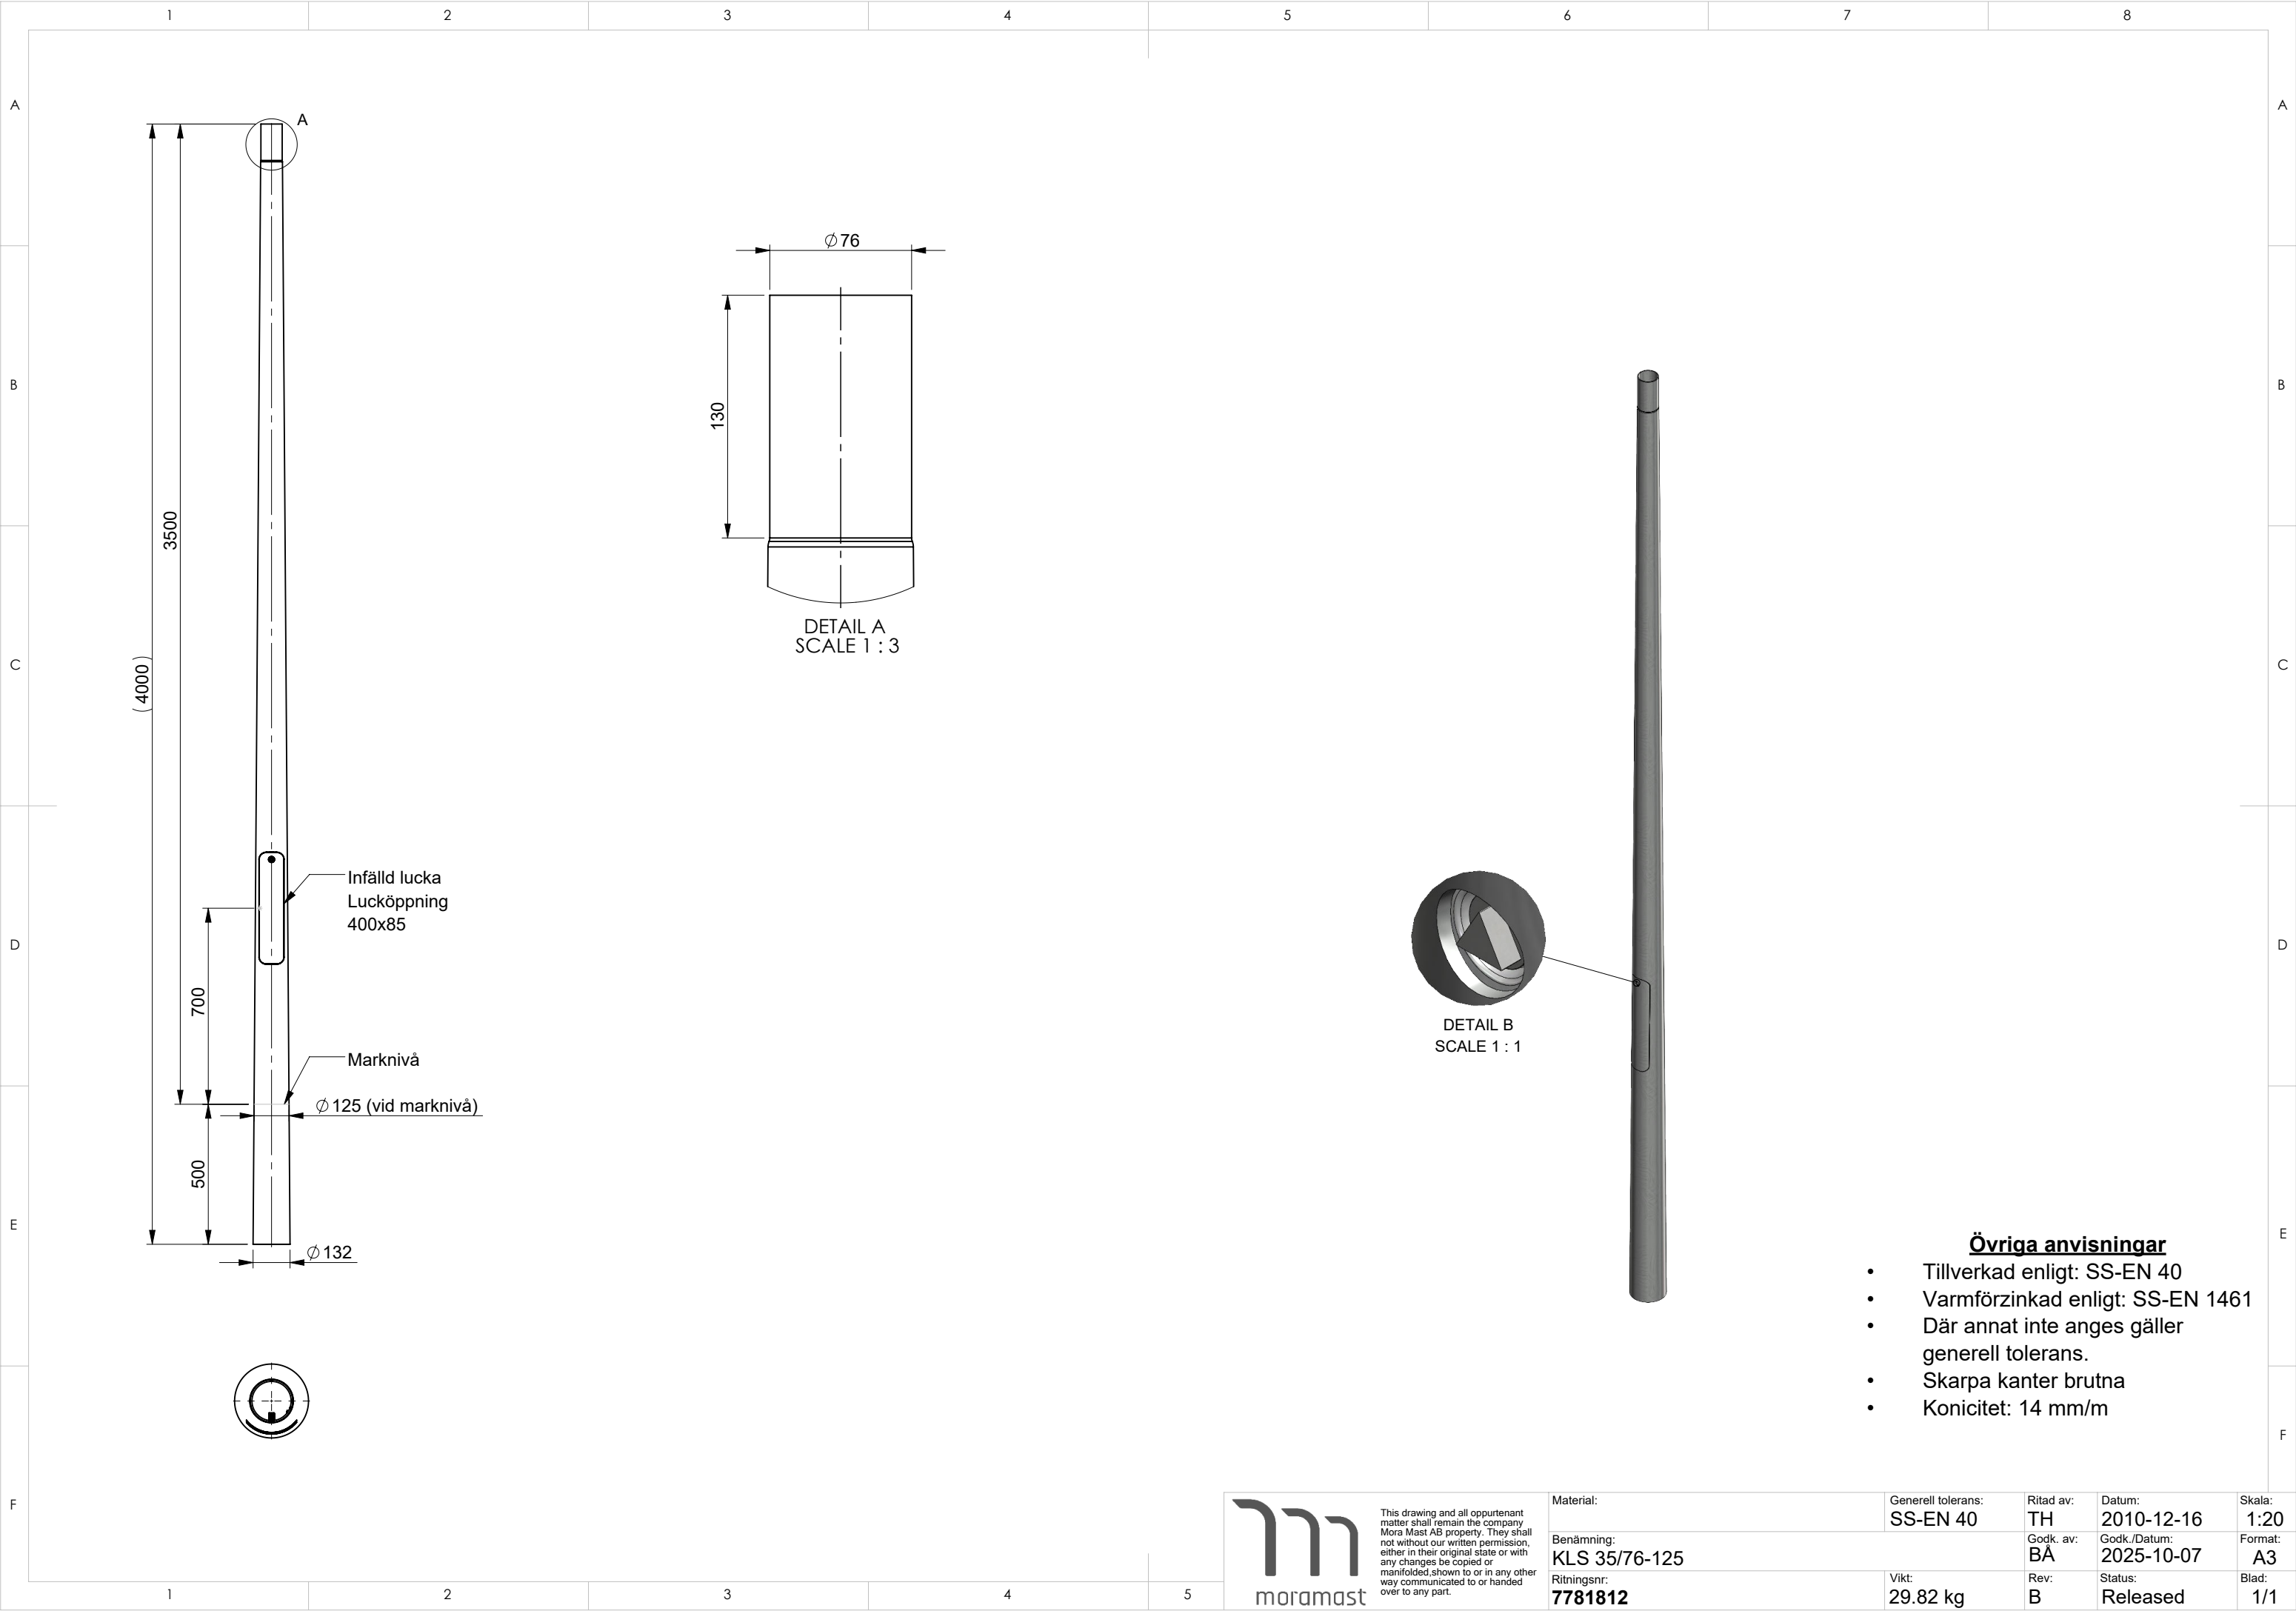

- Övriga anvisningar**
- Tillverkad enligt: SS-EN 40
 - Varmförzinkad enligt: SS-EN 1461
 - Där annat inte anges gäller generell tolerans.
 - Skarpa kanter brutna
 - Konicitet: 14 mm/m

 moramast	Material:	Generell tolerans:	Ritad av:	Datum:	Skala:
	Benämning:	SS-EN 40	TH	2010-12-16	1:20
	Ritningsnr:		Godk. av:	Godk./Datum:	Format:
	7781812	Vikt:	B	2025-10-07	A3
		29.82 kg	Status:	Released	Blad:
					1/1