Varianttabell				
Artikelnummer	E-nummer	Ytbehandling (utöver varmförzinkning)	Kulör	Glanstal
SS100909	7780537	-	-	-
SS100909-P001	7780665	Pulverlack	RAL 9005	GL 65
SS100909-R003	7780545	Rotlack	-	-

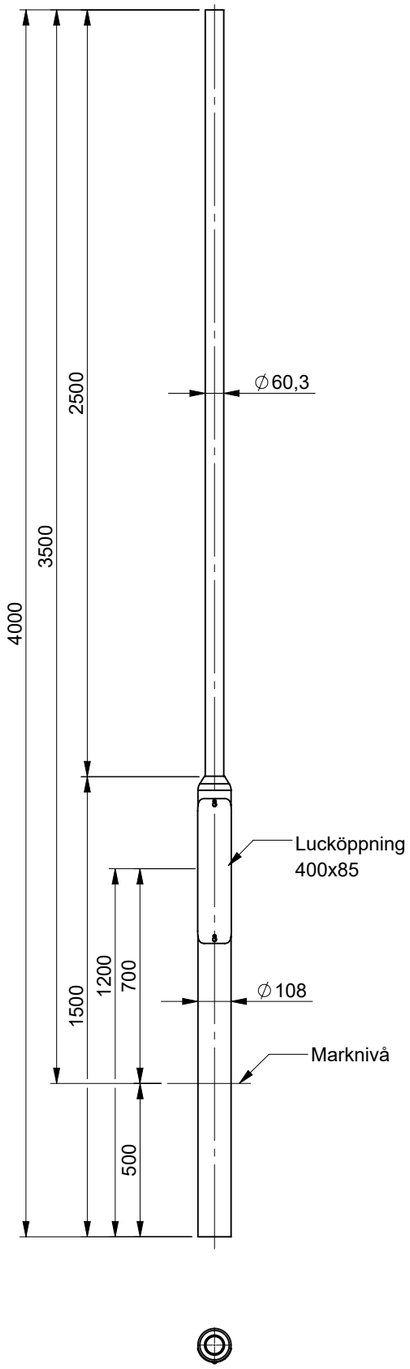

Övriga anvisningar

- Tillverkad enligt: SS-EN 40
- Varmförzinkad enligt: SS-EN 1461
- Där annat inte anges gäller generell tolerans.
- Skarpa kanter brutna
- Övrig dokumentation
  - I0006 - Upphängningshål stolpar

moramast

This drawing and all oppurtenant matter shall remain the company Mora Mast AB property. They shall not without our written permission, either in their original state or with any changes be copied or manifolded,shown to or in any other way communicated to or handed over to any part.

Material:	Generell tolerans: SS-EN 40	Ritad av: MM	Datum: 2025-02-20	Skala: 1:20
Benämning: MM35/60-108 LH700 Lite		Godk. av: BÅ	Godk./Datum: 2026-02-02	Format: A3
Ritningsnr: **SS100909**	Vikt: 18.92 kg	Rev: C	Status: Released	Blad: 1/1